


## エアーリークテスター

Model AJ-PDN シリーズ

多機能 直圧式

直圧モデル

## 多機能ハイパフォーマの決定版

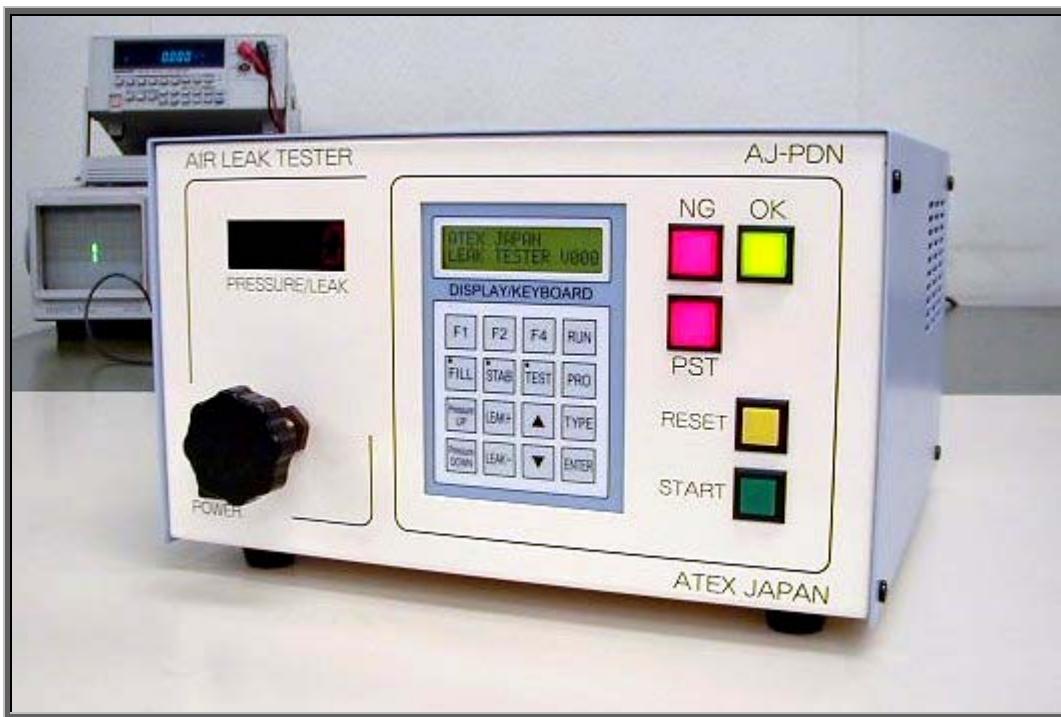


- 直圧式 マスターワークを必要としない。
- テストパラメータ 16種類メモリ記憶 (外部呼出し可能)。
- テストタイマ 1~9999 [ 0.1 or 1.0 sec Step ]
- レンジ切替 0~9999 Pa [1Pa Step] / 0~9990 [10Pa Step]
- サンプリングスピード 任意設定可能。(50~400ms)
- データ通信 RS232C経由にて測定データ外部通信可能。
- 対応レンジ 負圧モデル[V] 0~1000hPa (-0.1MPa)  
微圧モデル[L] 0~500hPa (0.05MPa)  
中圧モデル[M] 0~3500hPa (0.3MPa)  
高圧モデル[H] 0~5000hPa (0.5MPa)  
高圧モデル[P] 0~1000kPa (1MPa)


# エアーリークテスター

Model AJ-PDN シリーズ

## 空圧回路図

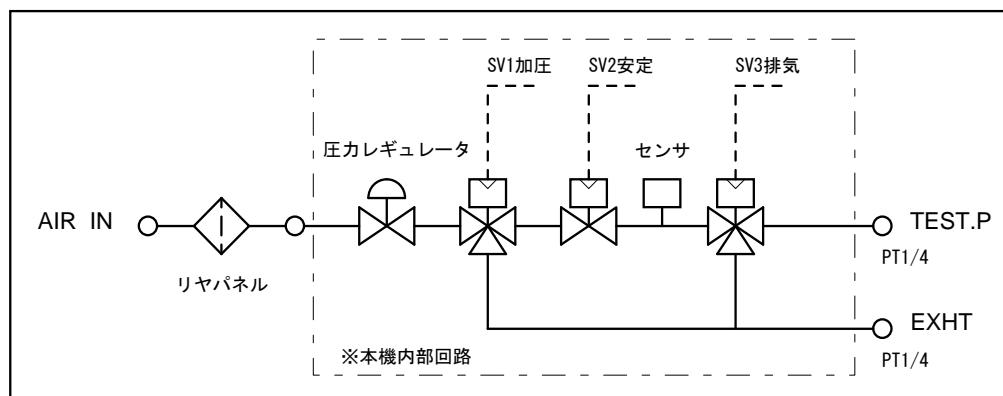

## 外観図

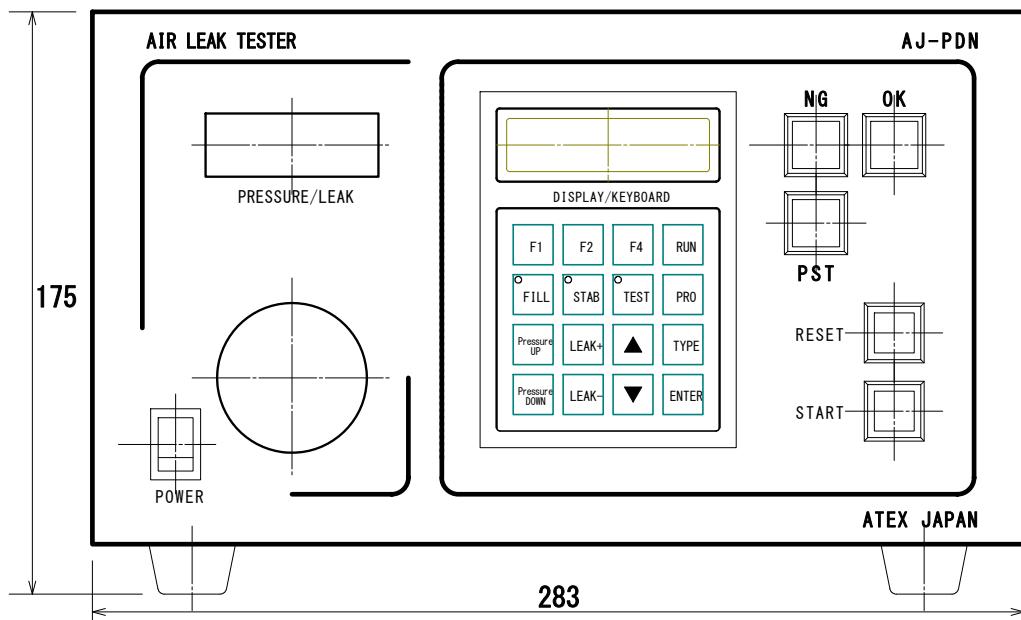

## 仕様

設定テスト圧	[V]真空モデル [L]微圧モデル [M]中圧モデル [H][P]高圧モデル
測定方式	直圧式圧力降下測定
検出部	拡散型半導体圧力トランジスタ
測定範囲	0~±9999 Pa(×0.1Pa) / 0~±9990 Pa(×1.0Pa)
測定分解能	設定切替機能 (常温測定 0~50°C)
搭載機能	1 Pa / 10 Pa (0.5%F.S.) 設定切替機能 (常温測定 0~50°C)
	テストパラメータ 8 種類メモリ / サンプリングスピード切替
	OK/NG/PST カウンタ / テスト圧常時監視機能 / 単独加圧機能 等
	FILL(加圧),STAB(安定),TEST(検出) 1~9999 × 0.1sec × 1.0sec 設定切替
	測定値出力 RS232C 準拠 DB9 コネクタ (9600~38400bps 8,1,ノンパリティ)
	ST(スタート),RST(リセット),テストパラメータ(1~8 切替) ドライ接点入力
	OK(良),NG(不良),ALA(アラーム) リレー接点出力 定格負荷 DC24V/0.2A
	AC 100V ±10% 50VA
	供給空圧源 0.4~0.7MPa(高圧モデルを除く) クリーンかつドライエア(フィルター5 μ)
	外観寸法 W283 × H175 × D290 (但し突起部を除く。)

株式会社 コアテクス

CoreTex Inc.

〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川 1-17-22 ガーデンプラザ宮台 4F

TEL 045-306-8481 FAX 045-306-8485